

Schlag- schrauber



Pistole

Gerade/Stab

Gerade/Stab

Winkel

Gekröpft



Schubstart

Hebelstart




90°

135°

Nm


2 - 17000

Auswahltabelle Schlagschrauber

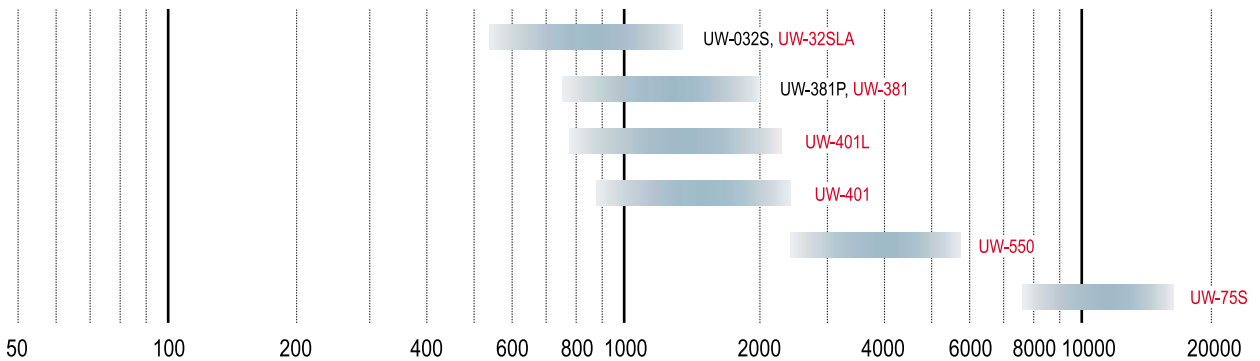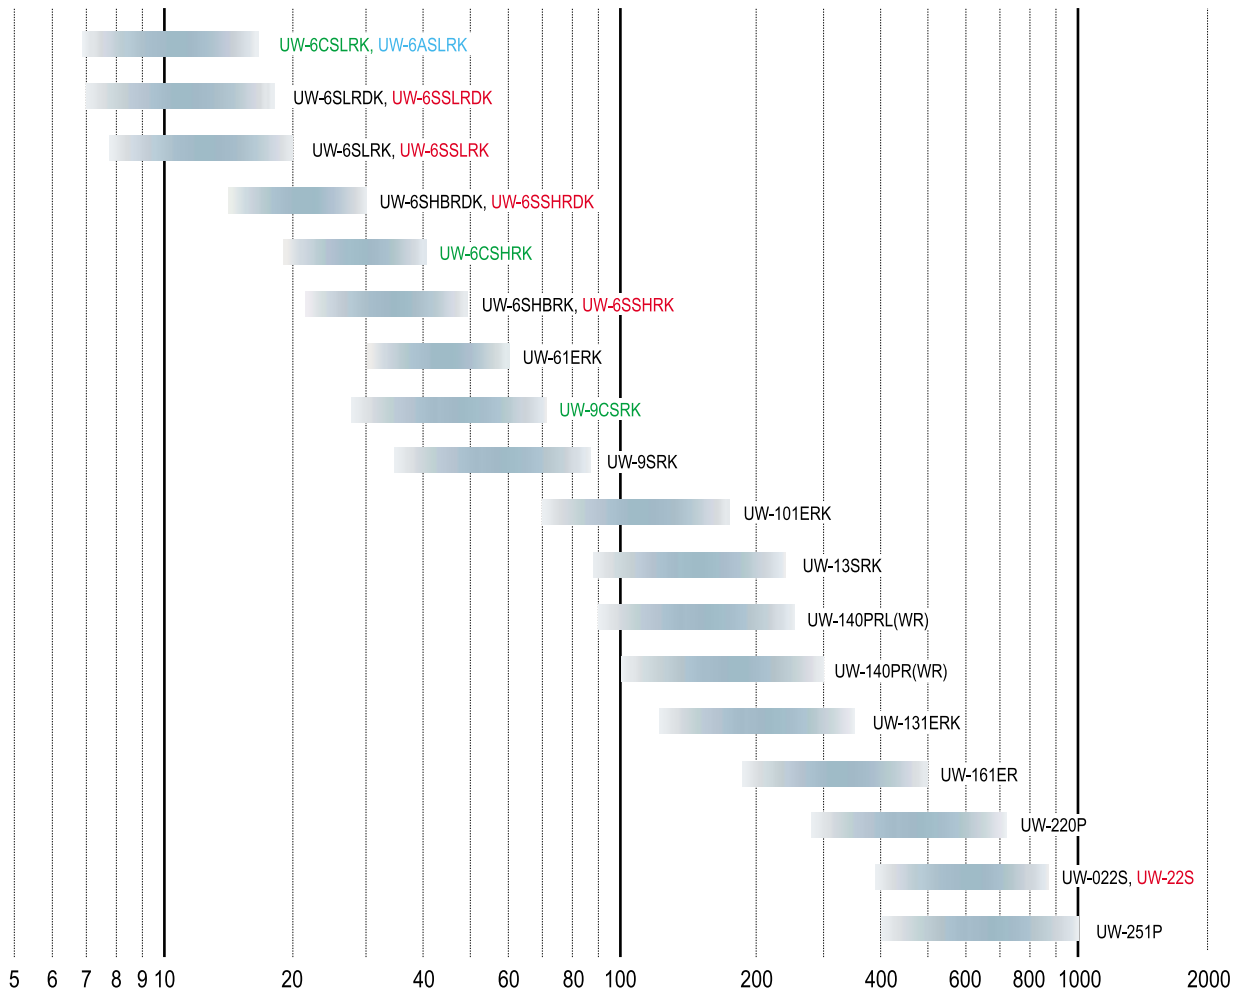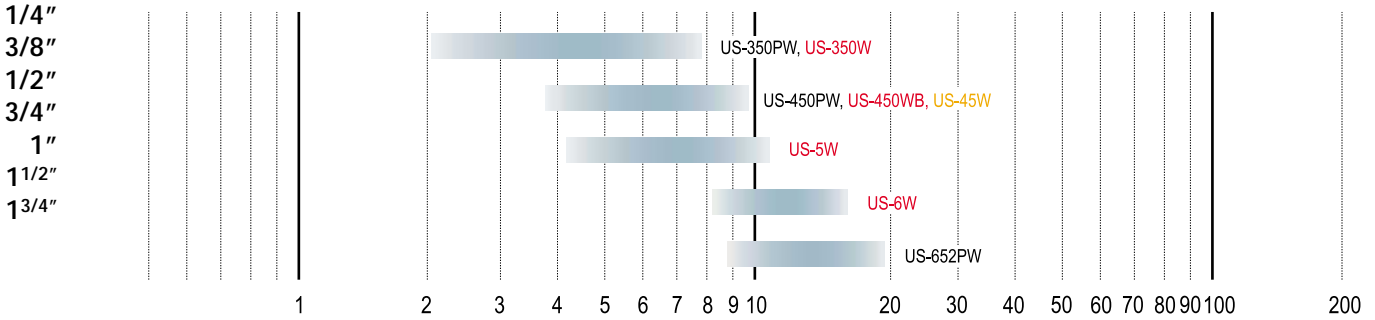


Schlag-schrauber

Doppelhammer-Schlagwerk

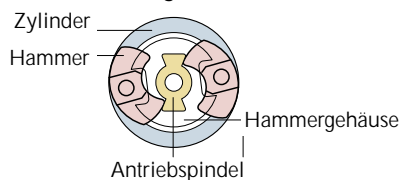

Schwinghammer-Schlagwerk





Schlag-schrauber

Nm
90 - 17000

UW Serie

Mittlere und schwere Ausführung

| Modell | L in mm |
|-----------|---------|
| UW-140PRL | 74 |
| UW-220PL | 156 |
| UW-251PL | 151 |
| UW-381L | 200 |
| UW-381PL | 200 |
| UW-401L | 195 |

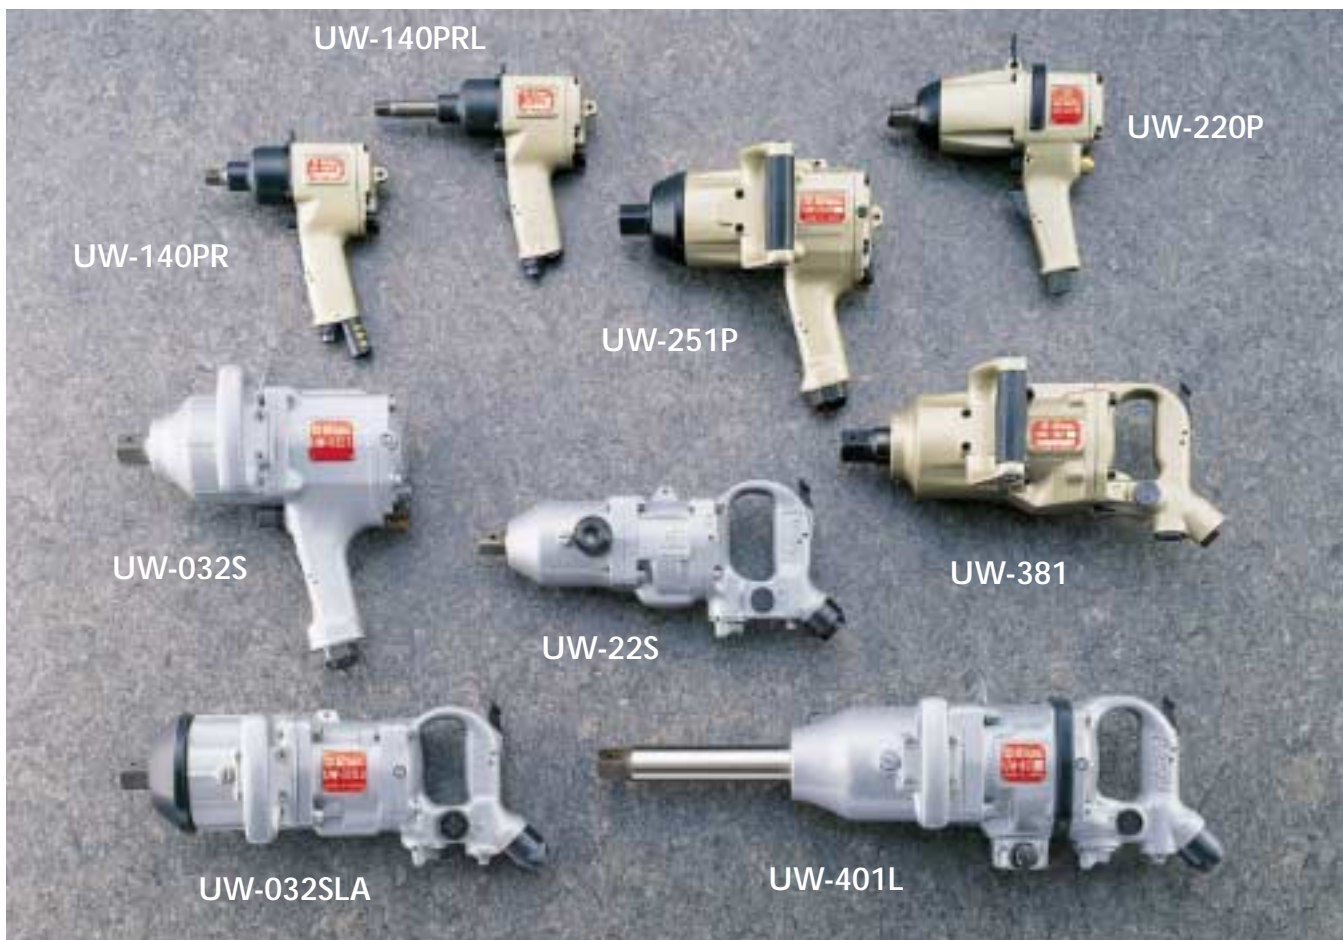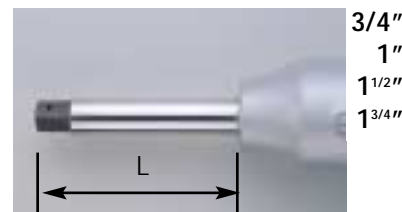


Technische Daten (Änderungen vorbehalten)

| Modell | Schraub-Ø mm | Spindel Zoll | Drehzahl min ⁻¹ | Gewicht kg | Länge mm | Achsabstand mm | Geräusch db(A) | Luftverbrauch m ³ /min |
|---|-----------------|-----------------|-------------------------------|---------------|-------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------|
| Schwinghammer, Pistole (P), Gerade Ausführung, als (L) mit verlängerter Spindel | | | | | | | | |
| UW-140PR(WR) | M12 | 1/2 | 6500 | 2,70 | 190 | 30,0 | 93 | 0,70 |
| UW-220P | M19 | 3/4 | 5500 | 4,40 | 225 | 42,0 | 95 | 0,70 |
| UW-251P | M25 | 1 | 5500 | 8,00 | 275 | 48,0 | 95 | 0,80 |
| UW-381 | M38 | 1 | 4700 | 9,50 | 355 | 55,0 | 100 | 0,90 |
| UW-381P | M38 | 1 | 4700 | 9,50 | 276 | 55,0 | 99 | 0,90 |
| Doppelhammer, Pistole (D) oder Gerade Ausführung für schwere bis extreme Anforderungen, als (L) mit verlängerter Spindel | | | | | | | | |
| UW-22S | M22 | 3/4 | 4000 | 7,90 | 357 | 46,0 | 103 | 0,75 |
| UW-022S | M22 | 3/4 | 3800 | 7,65 | 477 | 46,0 | 103 | 0,75 |
| UW-32SLA | M32 | 1 | 3500 | 11,70 | 390 | 59,0 | 109 | 0,90 |
| UW-032S | M32 | 1 | 3500 | 11,60 | 304 | 58,0 | 109 | 1,15 |
| UW-401 | M38 | 1 | 3200 | 15,10 | 421 | 60,0 | 110 | 1,20 |
| UW-550 | M56 | 1 1/2 | 3500 | 36,00 | 525 | 75,0 | 112 | 2,20 |
| UW-75S | M76 | 1 3/4 | 1400 | 56,00 | 668 | 91,0 | 112 | 3,20 |

Alle Angaben bei 6 bar Fließdruck.

Schlag-Schrauber

Doppelhammer-Schlagwerk




Maße des Winkelkopfs

Modell

C
mm


H
mm



| Modell | C mm | H mm |
|-----------|------|------|
| UW-6ASLRK | 135° | |
| UW-6CSLRK | 13,5 | 59,5 |
| UW-6CSHRK | 17,5 | 65,0 |
| UW-9CSRK | 21,5 | 85,0 |

Nm
2 - 300

1/4" 3/8" 1/2" 3/4" **UW Serie** Leichte und mittlere Ausführung

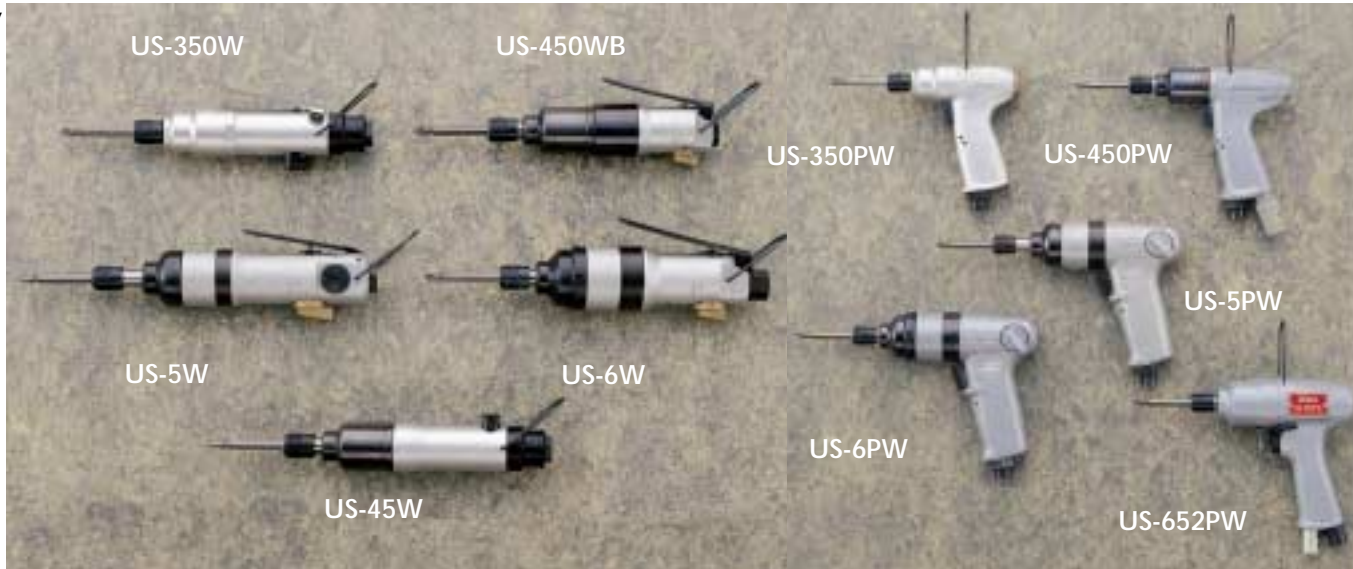

Technische Daten (Änderungen vorbehalten)

| Modell | Schraub-Ø mm | Spindel Zoll | Drehzahl min ⁻¹ | Gewicht kg | Länge mm | Achsabstand mm | Winkelkopf mm | Geräusch db(A) | Luftbedarf m ³ /min |
|---|-----------------|-----------------|-------------------------------|---------------|-------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------------|
| Doppelhammer mit Schnellwechselfutter 1/4", Pistole, (US-350PW: Schwinghammer) | | | | | | | | | |
| US-350PW** | M4 | 1/4 * | 16000 | 0,53 | 121 | 17,0 | - | 81 | 0,20 |
| US-450PW** | M5 | 1/4 * | 11000 | 0,75 | 149 | 17,0 | - | 79 | 0,20 |
| US-652PW | M6 | 1/4 * | 9300 | 0,85 | 155 | 23,0 | - | 79 | 0,25 |
| Doppelhammer mit Schnellwechselfutter 1/4", Gerade Ausführung (US-350W: Schwinghammer) | | | | | | | | | |
| US-350W** | M4 | 1/4 * | 14000 | 0,40 | 168 | 17,0 | - | 70 | 0,20 |
| US-45W** | M5 | 1/4 * | 11000 | 0,52 | 182 | 17,0 | - | 80 | 0,20 |
| US-450WB** | M5 | 1/4 * | 10500 | 0,55 | 161 | 19,0 | - | 80 | 0,20 |
| US-5W** | M5 | 1/4 * | 9500 | 0,75 | 168 | 22,0 | - | 82 | 0,20 |
| US-6W** | M6 | 1/4 * | 10000 | 0,80 | 175 | 23,0 | - | 85 | 0,30 |
| Doppelhammer, Pistole, Abluft über Handgriff | | | | | | | | | |
| UW-6SLRK | M6 | 3/8 | 8500 | 0,97 | 169 | 22,0 | - | 92 | 0,35 |
| UW-6SLRDK | M6 | 1/4 * | 8500 | 1,00 | 177 | 22,0 | - | 92 | 0,30 |
| UW-6SHBRK | M8 | 3/8 | 7300 | 1,36 | 153 | 24,0 | - | 91 | 0,35 |
| UW-6SHBRDK | M8 | 1/4 * | 7300 | 1,40 | 160 | 24,0 | - | 91 | 0,30 |
| UW-9SRK | M10 | 1/2 | 7000 | 1,79 | 173 | 28,0 | - | 93 | 0,45 |
| UW-13SRK | M13 | 1/2 | 6000 | 2,61 | 205 | 34,0 | - | 95 | 0,45 |
| Doppelhammer, Gerade Ausführung, schallgedämpft | | | | | | | | | |
| UW-6SSLRK | M6 | 3/8 | 8500 | 0,87 | 212 | 21,0 | - | 90 | 0,30 |
| UW-6SSLRDK | M6 | 1/4 * | 8500 | 0,90 | 227 | 22,0 | - | 90 | 0,30 |
| UW-6SSHRK | M8 | 3/8 | 7300 | 1,26 | 228 | 24,0 | - | 91 | 0,35 |
| UW-6SSHRDK | M8 | 1/4 * | 7300 | 1,30 | 238 | 24,0 | - | 91 | 0,35 |
| Doppelhammer, Winkelkopf-Ausführung | | | | | | | | | |
| UW-6ASLRK | M6 | 3/8 | 6500 | 1,14 | 260 | 15,0 | 135° | 92 | 0,30 |
| UW-6CSLRK | M6 | 3/8 | 8000 | 1,17 | 238 | 14,0 | 59,5 | 93 | 0,30 |
| UW-6CSHRK | M8 | 3/8 | 7300 | 1,71 | 256 | 19,0 | 65,0 | 94 | 0,30 |
| UW-9CSRK | M10 | 1/2 | 6300 | 2,78 | 363 | 28,0 | 85,0 | 97 | 0,45 |
| Doppelhammer, Pistole, einstellbar | | | | | | | | | |
| UW-61ERK | M8 | 3/8 | 7300 | 1,51 | 154 | 30,0 | - | 91 | 0,35 |
| UW-61ERDK | M8 | 1/4 * | 7300 | 1,55 | 164 | 30,0 | - | 91 | 0,35 |
| UW-101ERK | M10 | 1/2 | 5500 | 2,27 | 185 | 36,0 | - | 96 | 0,45 |
| UW-131ERK | M13 | 1/2 | 5500 | 2,97 | 210 | 38,0 | - | 97 | 0,55 |
| UW-161ERK | M16 | 3/4 | 3800 | 4,10 | 215 | 42,0 | - | 96 | 0,65 |

* 1/4" Sechskant-Schnellwechselfutter. ** Empfohlener Fließdruck 4 bar. Alle sonstigen Angaben bei 6 bar Fließdruck.