



Ratschenschrauber

Leistungsbereich
max. 93 N.m

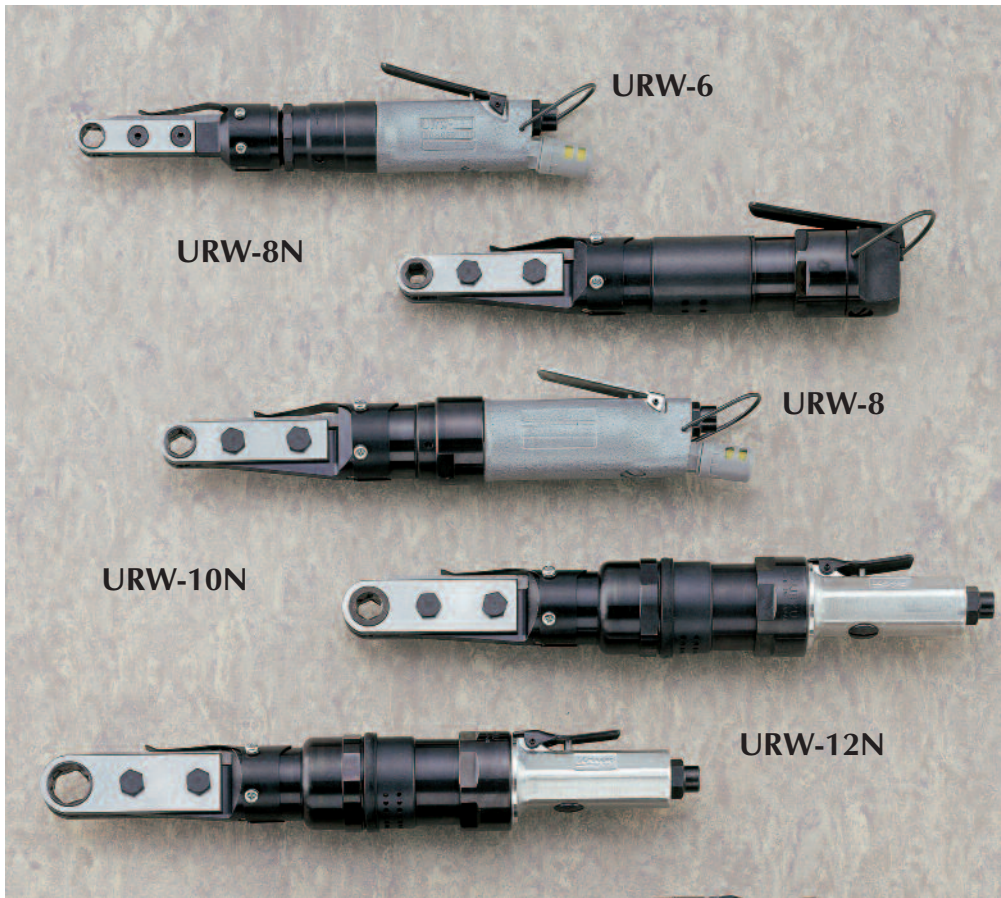

Sonder-Schlüsseleinsätze für URW-Ratschenschrauber


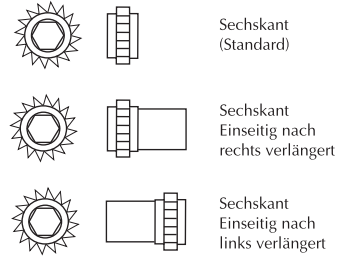


Weitere Schlüsseleinsätze auf Anfrage.

Sondermodelle URW-60, 60R, 80, 80R mit 160° gekröpftem Ratschenabtrieb für schwer zugängliche Anwendungen. Modelle mit Code "R" sind rechtsdrehend, ohne Code linksdrehend.

www.mint.eu

Modell	H mm	W mm	L mm	C mm
URW-6, 60, 60R	13	20	88,0	10,0
URW-8, 8N, 80, 80R	18	25	102,5	12,5
URW-9N	18	25	102,5	12,5
URW-10N	18	33	106,5	16,5
URW-12N	18	36	109,5	18,0
URW-12NA	18	46	120,5	23,0
URW-12NB	18	54	128,5	27,0

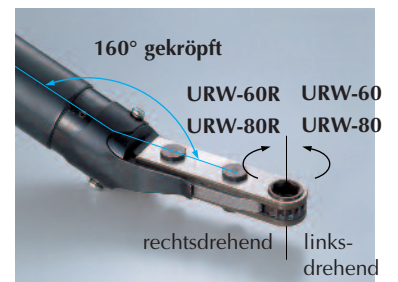

Technische Daten (Änderungen vorbehalten)

Modell	Schraub-Ø mm	Drehmoment N.m	Drehzahl min ⁻¹	Gewicht kg	Länge mm	Schlüsseleinsätze mm	Geräusch db(A)	Luftbedarf m ³ /min
URW-6	M6	11	210	1,15	292	6,7,8,9,(10),11,12	81	0,28
URW-60R	M6	11	210	1,15	292	6,7,8,9,(10),11,12	85	0,55
URW-60	M6	11	210	1,15	292	6,7,8,9,(10),11,12	85	0,55
URW-8N	M8	16	260	1,80	300	6,7,8,9,10,11,12,13,(14),15	90	0,55
URW-8	M8	14	240	1,80	360	6,7,8,9,10,11,12,13,(14),15	86	0,55
URW-80R	M8	16	240	1,80	300	6,7,8,9,10,11,12,13,(14),15	93	0,55
URW-80	M8	16	240	1,80	300	6,7,8,9,10,11,12,13,(14),15	93	0,55
URW-9N	M10	31	140	2,30	380	6,7,8,9,10,11,12,13,(14),15	90	0,67
URW-10N	M10	57	155	2,65	394	10,11,12,13,14,15,16,(17),19	90	0,70
URW-12N	M12	59	145	2,70	397	12,13,14,15,16,17,18,19,20,(21),22	91	0,70
URW-12NA	M14	78	105	3,00	408	17,19,21,22,23,(24),25,26,27	91	0,70
URW-12NB	M16	93	90	3,20	416	24,29,(30),32	91	0,70

Alle Angaben bei 6 bar Fließdruck. Anschlussgewinde R 1/4". Empfohlener Schlauch-Ø (ID) 9mm. Weitere Schlüsseleinsätze auf Anfrage.