

Az impulzuscsavarozók legújabb generációja






Az impulzuscsavarozás úttörője

Az URYU új fejlesztésű UL és ULT sorozata akár 28%-kal könnyebb és 17%-kal rövidebb szerzőkből áll, mint az ALPHA sorozat hasonló gépei. Ezzel az URYU súly és méret tekintetében új mércét állított fel és eleget tesz az ergonómiára vonatkozó növekvő elvárásoknak. Mindemellett nőtt az ismétlési pontosság, minek köszönhetően még magasabb minőségi követelményeknek is megfelel.

ULT sorozat

A magas hőmérsékleten is állandó olajnyomást biztosító kiegyenlítő kamra



Alacsony nyomáson is pontos nyomaték



9 lamellás nagyteljesítményű kétkamrás motor

Csekély mértékű csavarónyomaték-szórás

Házvédelem

Könnyen kezelhető „Feather Touch” indítógomb


Ergonómikus markolat

360°-ban elforgatható léglvezető szelep

Tömítőhenger





Új kétkamrás motor

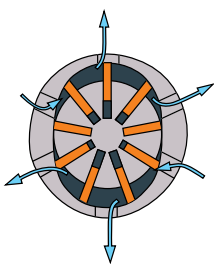

Motoradatok összehasonlítása

Csavaró-nyomaték - szórás

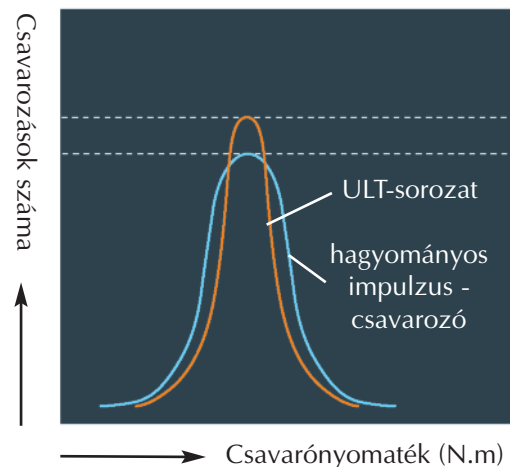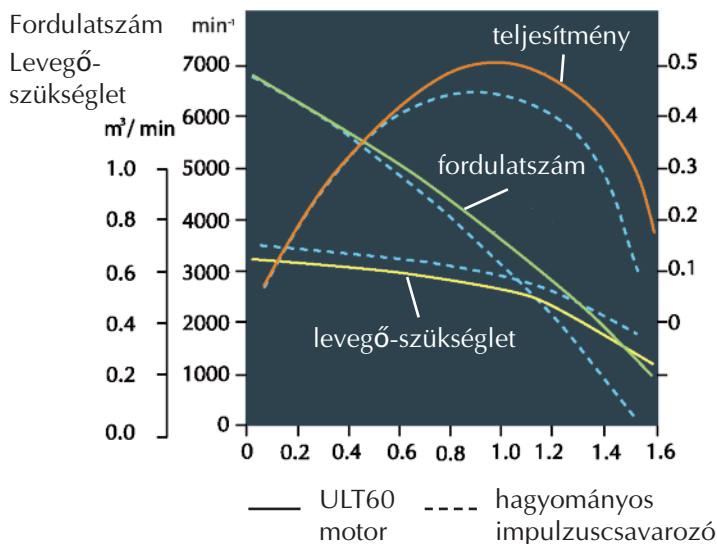

Lekapcsolású impulzuscsavarozók



Az impulzuscsavarozás úttörője

Nyomatéktartomány
2,5 - 260 N.m



Műszaki adatok (a változtatás jogát fenntartjuk)

Modell	Csavar- átmérő mm	Nyomaték		Orsó col	Fordulatszám		Súly kg	Hossz mm	Tengely- távolság mm	Zajszint db(A)	Levegő szükséglet m ³ /min
		6 bar N.m	4 bar N.m		6 bar min ⁻¹	4 bar min ⁻¹					
ULT-30D	M4-5	2,5-5,5	2,5-5,5	1/4 *	3700	3300	0,88	163	21,5	74	0,20
ULT-40D	M5	4,5-8	4,5-8	1/4 *	3600	3200	0,92	163	22,5	75	0,20
ULT-40	M5	4,5-8	4,5-8	3/8	3600	3200	0,92	160	22,5	75	0,20
ULT-50DL	M6	-	7-15,5	1/4 *	-	4000	0,92	163	22,5	75	0,20
ULT-50L	M6	-	7-15,5	3/8	-	4000	0,92	160	22,5	75	0,20
ULT-50D	M6	7-15,5	-	1/4 *	4400	-	0,92	163	22,5	78	0,25
ULT-50	M6	7-15,5	-	3/8	4400	-	0,92	160	22,5	78	0,25
ULT-60DL	M8	-	13-28	1/4 *	-	6000	0,95	175	22,5	77	0,25
ULT-60L	M8	-	13-28	3/8	-	6000	0,95	172	22,5	77	0,25
ULT-60D	M8	15-32	-	1/4 *	6700	-	0,95	175	22,5	80	0,35
ULT-60	M8	15-32	-	3/8	6700	-	0,95	172	22,5	80	0,35
ULT-70L	M8-10	-	25-48	3/8	-	5500	1,05	178	23,5	78	0,30
ULT-70	M8-10	30-55	-	3/8	6000	-	1,05	178	23,5	80	0,40
ULT-90L	M10-12	-	45-75	1/2	-	5100	1,45	190	27,0	79	0,45
ULT-90	M10-12	50-85	-	1/2	5700	-	1,45	190	27,0	82	0,53
ULT-100L	M12	-	60-110	1/2	-	4800	1,70	197	29,5	79	0,48
ULT-100	M12	70-130	-	1/2	5200	-	1,70	197	29,5	82	0,55
ULT-130L	M12-14	-	80-125	1/2	-	3600	2,30	215	32,0	79	0,60
ULT-130	M14	110-150	-	1/2	4000	-	2,30	215	32,0	82	0,73
ULT-150L	M14-16	-	110-170	3/4	-	3500	2,90	238	36,0	79	0,50
ULT-150	M16	140-210	-	3/4	3700	-	2,90	238	36,0	82	0,70
ULT-180L	M14-16	-	130-210	3/4	-	3000	3,70	262	39,0	80	0,50
ULT-180	M16-18	170-260	-	3/4	3300	-	3,70	262	39,0	82	0,70

* Hatlapú gyorstokmány 1/4". Csatlakozó menete R 1/4". Ajánlott csőátmérő (belső) ULT-50 sorozatig 6 mm, ULT-60 sorozattól 9 mm, ULT-100-tól 13 mm. Csavaró-nyomaték adatok 4 ill. 6 bar-on. "L" kódos csavarozók kifejezetten 4 - 5 bar-os üzemi nyomásra is.

Lekapcsolású impulzuscsavarozók



Az impulzuscsavarozás úttörője

Nyomatéktartomány
13 - 850 N.m



Műszaki adatok (a változtatás jogát fenntartjuk)

Modell	Csavar- átmérő	Nyomaték	Orsó	Fordulatszám		Súly	Hossz	Tengely- távolság	Zajsztint	Levegő szükséglet
	mm	N.m	coll	6 bar min ⁻¹	5 bar min ⁻¹					
UX-T700L	M6-8	13-26	3/8	7500	7250	1,46	187	25,5	72	0,30
UX-T700	M8	20-38	3/8	7500	7250	1,46	187	25,5	72	0,30
UX-T800	M8-10	30-45	3/8	8300	8000	1,80	196	28,0	75	0,35
UX-T900	M8-10	35-70	1/2	7000	6800	2,00	202	30,0	75	0,45
UX-T1000	M10-12	50-90	1/2	6800	6550	2,35	207	33,0	75	0,50
UX-T1300	M12-14	70-130	1/2	6200	6000	2,80	225	36,0	77	0,55
UX-T1400	M14	100-160	1/2	5300	4900	3,40	245	40,0	79	0,60
UX-T1620	M14-16	120-210	3/4	5000	4800	3,70	260	40,0	82	0,65
UXR-T1820	M16-18	150-250	3/4	4400	4200	4,50	270	42,0	84	0,70
UXR-T2000	M18-20	200-400	3/4	4000	3800	6,80	303	47,0	85	0,95
UXR-T2400S	M24	360-650	1	3600	3400	12,00	444	61,5	85	1,00
UXR-T3000S	M30	450-850	1	4400	4200	14,50	477	62,0	85	1,05


Csatlakozó menete R 1/4", UXR-T1820 -tól UXR-T2000-ig R 3/8", UXR-T2400S-től R 1/2". Ajánlott csőátmérő (belső) UX-T700L-től UX-T1620-ig 9mm, UXR-T1820-től 13mm.

UXR sorozat




magasabb csavaró-nyomatéknál tömítőhengeres impulzusegység

UX sorozat



jól bevált két-kamrás impulzusegység

A 11. oldal
modelljei-
nek sarokfej
méretei




Modell	H	C	L
ULT-50C	45,5	16	12
ULT-60C	45,5	16	12
ULT-70C	54,5	18	16
ULT-70CH	56,5	22	20

Lekapcsolású impulzuscsavarozók



Az impulzuscsavarozás úttörője

Nyomatéktartomány
2,5 - 50 N.m

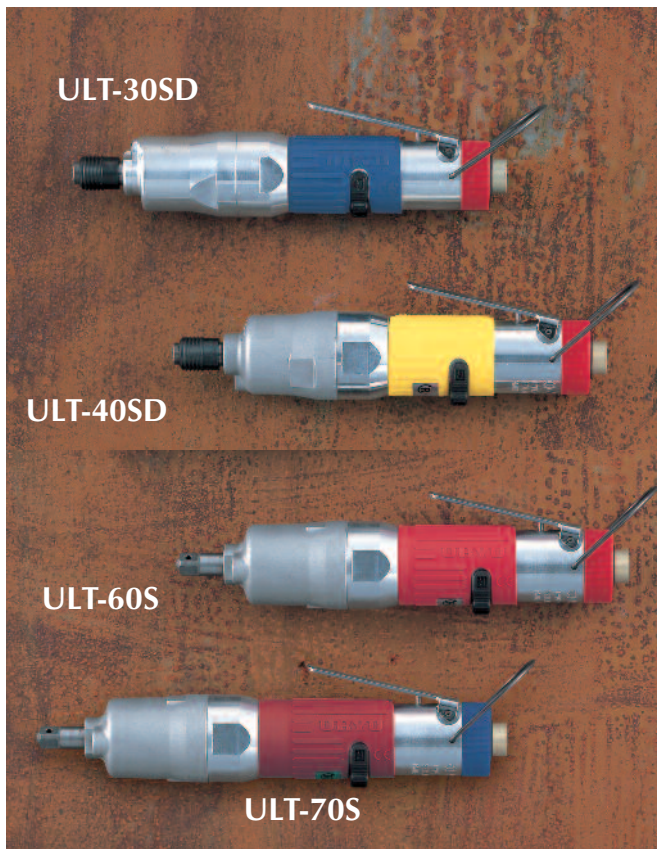

Műszaki adatok (a változtatás jogát fenntartjuk)

Modell	Csavar- átmérő mm	Nyomaték		Orsó col	Fordulatszám		Súly kg	Hossz mm	Tengely- távolság mm	Zajsint db(A)	Levegő szükséglet m ³ /min
		6 bar N.m	4 bar N.m		6 bar min ⁻¹	4 bar min ⁻¹					
ULT-30SD	M4-5	2,5-5,5	2,5-5,5	1/4 *	3700	3300	0,75	221	21,5	66	0,20
ULT-40SD	M5	4,5-8	4,5-8	1/4 *	3600	3200	0,83	221	22,5	70	0,20
ULT-40S	M5	4,5-8	4,5-8	3/8	3600	3200	0,83	218	22,5	70	0,20
ULT-50SDL	M6	-	7-15,5	1/4 *	-	4500	0,83	221	22,5	75	0,20
ULT-50SL	M6	-	7-15,5	3/8	-	4500	0,83	218	22,5	75	0,20
ULT-50SD	M6	7-15,5	-	1/4 *	4700	-	0,83	221	22,5	78	0,25
ULT-50S	M6	7-15,5	-	3/8	4700	-	0,83	218	22,5	78	0,25
ULT-60SDL	M8	-	13-28	1/4 *	-	5000	0,87	232	22,5	77	0,25
ULT-60SL	M8	-	13-28	3/8	-	5000	0,87	229	22,5	77	0,25
ULT-60SD	M8	15-32	-	1/4 *	5400	-	0,87	232	22,5	80	0,30
ULT-60S	M8	15-32	-	3/8	5400	-	0,87	229	22,5	80	0,30
ULT-70SL	M8-10	-	25-45	3/8	-	4400	0,95	239	23,5	78	0,27
ULT-70S	M8-10	30-50	-	3/8	4700	-	0,95	239	23,5	80	0,35

Sarokfejes modellek

ULT-50CL	M6-8	-	7-15,5	3/8	-	4200	1,30	250	24,5	75	0,20
ULT-50C	M6-8	7-15,5	-	3/8	4500	-	1,30	250	24,5	78	0,25
ULT-60CL	M8	-	13-28	3/8	-	4900	1,40	261	24,5	78	0,25
ULT-60C	M8	15-32	-	3/8	5200	-	1,40	261	24,5	80	0,30
ULT-70CL	M8	-	20-35	3/8	-	4000	1,65	275	26,5	78	0,27
ULT-70C	M8	20-35	-	3/8	4400	-	1,65	275	26,5	82	0,35
ULT-70CHL	M8-10	-	30-50	1/2	-	2100	1,80	290	26,5	78	0,27
ULT-70CH	M8-10	30-50	-	1/2	2500	-	1,80	290	26,5	82	0,35

* Hatlapú gyorstokmán 1/4". Csatlakozó menete R 1/4". Ajánlott csőátmérő (belső) ULT-50 sorozatig 6 mm, ULT-60 sorozattól 9 mm. Csavaró-nyomaték adatok 4 ill. 6 bar-on. "L" kódos csavarozók kifejezetten 4 - 5 bar-os üzemi nyomásra is.